

# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MSL4141, scanalatura 22 mm, FS,  
forato

Codice articolo: 1123272



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

## Dati anagrafici

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Codice articolo                            | 1123272                  |
| Tipo                                       | MSL4141P0700FS           |
| Definizione 1                              | Profilato                |
| Definizione 2                              | asolata, foro 22mm       |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensionee                                | 700x41x41                |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Superficie                                 | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 141 kg                   |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio              |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,6201 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MSL4141, scanalatura 22 mm, FS,  
forato

Codice articolo: 1123272



## Misure

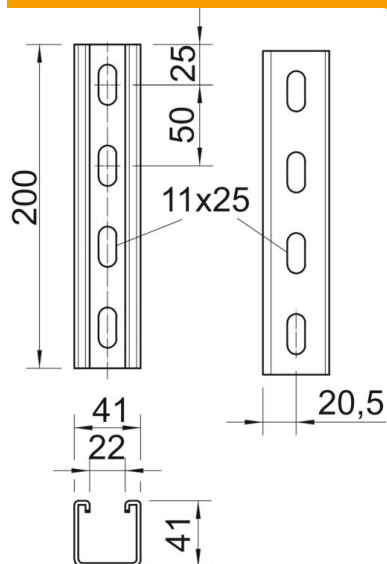

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza.   | 700 mm |
| Larghezza    | 41 mm  |
| Altezza      | 41 mm  |
| Dimensione L | 700 mm |

## Dati tecnici

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Separabile                    | no                   |
| Tipo della foratura           | Forato sul retro     |
| Versione                      | Profilo semplice     |
| Mantenimento funzionale       | sì                   |
| Spessore materiale            | 2 mm                 |
| Con foratura                  | sì                   |
| Con dentatura                 | sì                   |
| Forma del profilato           | Profilo a C          |
| Dimensioni asola              | 22 mm                |
| Valore statico A              | 2.45 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico I <sub>y</sub> | 5.18 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico I <sub>z</sub> | 7.56 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico W <sub>y</sub> | 2.51 cm <sup>3</sup> |
| Valore statico W <sub>z</sub> | 2.69 cm <sup>3</sup> |