


Scheda tecnica

Profilato MS 22 L FT

Codice articolo: 1122742

OBO
BETTERMANN

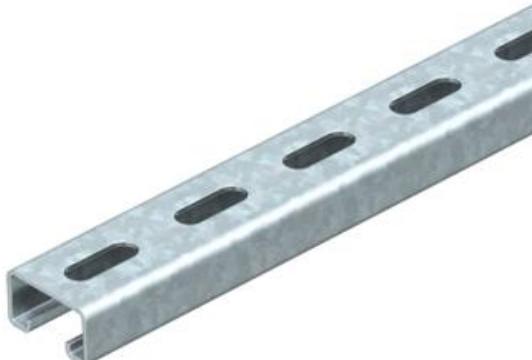

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



Dati anagrafici

Codice articolo	1122742
Tipo	MS 22 L 3M FT
Sigla 1	Profilato
Sigla 2	forato, larghezza asola 18 mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x40x22,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	150,66 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3147 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato MS 22 L FT


OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 1122742

Misure

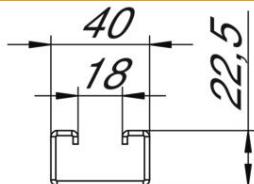

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22,5 mm
Dimensione L	3.000 mm

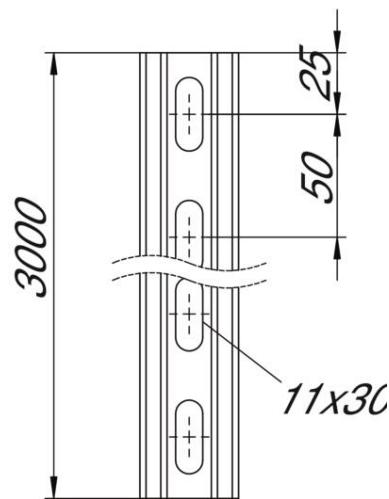

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	11x30 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	18 mm
Valore statico A	1,74 cm ²
Valore statico ly	1,19 cm ⁴
Valore statico Iz	4,46 cm ⁴
Valore statico Wy	1,05 cm ³
Valore statico Wz	2,23 cm ³