

Scheda tecnica


Supporti di montaggio, 2 x tipo C

Codice articolo: 7407843



Supporto di montaggio per l'installazione di due moduli di connessione dati dei seguenti tipi: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ.

Misure di un foro di montaggio in mm: 19,30 x 14,80.
Idoneo all'unità di montaggio GE2F con tubus.

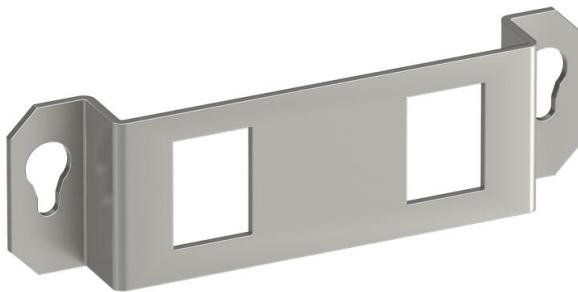

A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7407843
Tipo	MTGE2F 2C
Definizione 1	Piastra montaggio per GE2F
Definizione 2	con schema fori 2x tipo C
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	0,38 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzi
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3049 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Supporti di montaggio, 2 x tipo C


Codice articolo: 7407843



Misure



Lughezza.	108 mm
Larghezza	108 mm

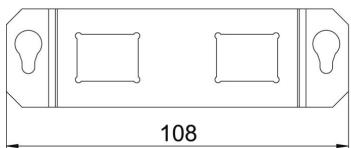

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	2
Numero dei serracavi	0
Versione	Forma portante
Tipo di fissaggio	rimovibile
Campo di siglatura	no
Telaio di protezione pavimento	no
Piastra a pavimento	no
Regolabile a filo battuto	no
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	no
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	si
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per canale sotto pavimento	si
Con spessore per rivestimento	no
Tipo di montaggio apparecchi di installazione	Viti
Versione per carichi pesanti	no
Profondità	14 mm
Possibilità di scarico di trazione	si