


# Scheda tecnica

**Scatola apparecchi e accessori, supporto di montaggio  
FLF**

**Codice articolo: 7407715**

**OBO**  
BETTERMANN

Per il montaggio di 10 apparecchi d'installazione del tipo FLF in unità di montaggio della grandezza nominale 9 ed R9.

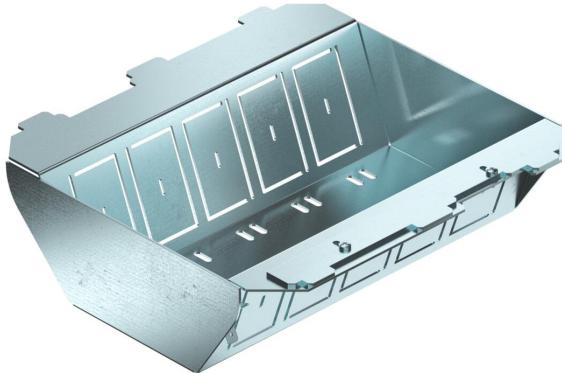

CE

**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Codice articolo                            | 7407715                   |
| Tipo                                       | MT 9 10FLF                |
| Definizione 1                              | Supporto di montaggio FLF |
| Definizione 2                              | per 11 apparecchi FLF     |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Materiale                                  | Acciaio                   |
| Superficie                                 | zincato in continuo       |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola                       | 1                         |
| Unità                                      | Pezzo                     |
| Peso                                       | 59 kg                     |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,457 kg CO2e / 1 Pezzo   |


# Scheda tecnica

Scatola apparecchi e accessori, supporto di montaggio  
FLF

Codice articolo: 7407715

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure

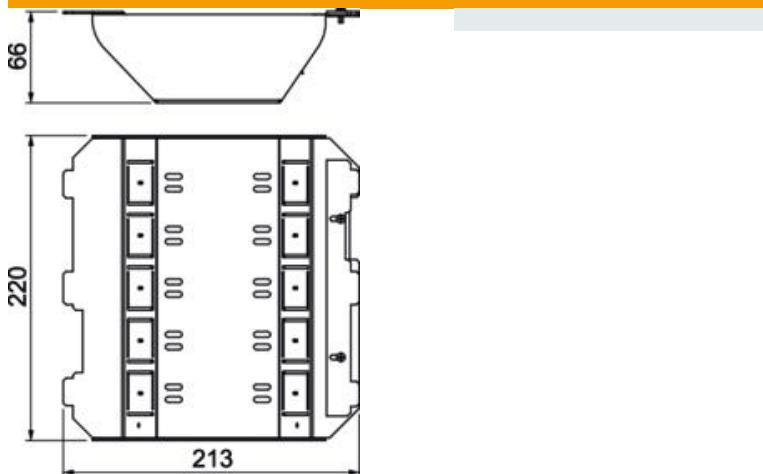

## Dati tecnici

|   |    |
|---|----|
| Numero di apparecchi installabili                       | 10 |
| Campo di siglatura                                      | no |
| Telaio di protezione pavimento                          | no |
| Piastra a pavimento                                     | no |
| Regolabile a filo battuto                               | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione                | no |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento          | no |
| Disaccoppiabile   | no |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio                 | si |
| Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto | si |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto  | si |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento       | si |
| Adatto per canale sotto pavimento                       | si |
| Con spessore per rivestimento                           | no |
| Versione per carichi pesanti                            | no |