

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A4

Codice articolo: 6424412

OBO
BETTERMANN



Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



A4 Acciaio INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6424412
Tipo	MWAG 12 21 A4
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	210mm
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	26.9 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7481 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A4



Codice articolo: 6424412

Misure

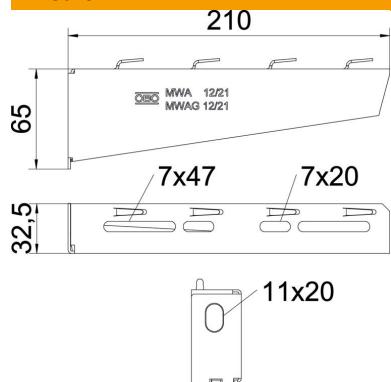

Larghezza	210 mm
Altezza	65 mm
Dimensione A	32.5 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione H	65 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1.2 kN
Mantenimento funzionale per larghezza min.	no
200	
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm


Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAG 12

Fissaggio a parete

Tipo tassello	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
110	210	310	410	
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAG 12 sul profilato di sospensione



Profilato	Carico massimo F tot. in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
US 3 K/ 20 - 60	100	200	300	400
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2