

Scheda tecnica

Mensola parete e profilato MWAG 12 A2

Codice articolo: 6424404



Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6424404
Tipo	MWAG 12 31 A2
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensionee	B310mm
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	51.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3169 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola parete e profilato MWAG 12 A2

Codice articolo: 6424404



Misure

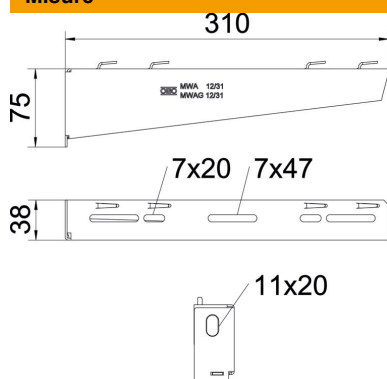

Lunghezza.	38 mm
Larghezza	310 mm
Larghezza	12 in
Altezza	75 mm
Altezza	2.95 in
Dimensione A	38 mm
Dimensione B	310 mm
Dimensione H	75 mm
Dimensione L	310 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1.2 kN
Mantenimento funzionale per larghezza min.	no
Diametro foro	300
Acciaio inossidabile, decapato	11 mm
Area ad angolo max	no
Area ad angolo min.	90 mm
	90 mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAG 12

Fissaggio a parete

	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAG 12 sul profilato di sospensione

	Carico massimo F tot. in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
Profilato	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2