

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A4

Codice articolo: 6424414



Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



A4	Acciaio INOX 1.4571
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6424414
Tipo	MWAG 12 31 A4
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensionee	B310mm
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	51.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3169 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A4

Codice articolo: 6424414



Misure

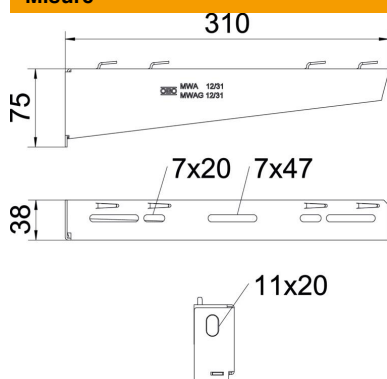

Lughezza.	38 mm
Larghezza	310 mm
Larghezza	12 in
Altezza	75 mm
Altezza	2.95 in
Dimensione A	38 mm
Dimensione B	310 mm
Dimensione H	75 mm
Dimensione L	310 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1.2 kN
Mantenimento funzionale per larghezza min.	no
Diametro foro	300
Acciaio inossidabile, decapato	11 mm
Area ad angolo max	no
Area ad angolo min.	90 mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAG 12

Fissaggio a parete

	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAG 12 sul profilato di sospensione

	Carico massimo F tot. in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
Profilato	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2