

Scheda tecnica

Mensola parete e profilato MWA 12 A4

Codice articolo: 6424446



Mensola a parete e a profilato.
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6424446
Tipo	MWA 12 41S A4
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	with fastening bolt M10x20
Produttore	OBO
Dimensione	B410mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	69,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,3691 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola parete e profilato MWA 12 A4

Codice articolo: 6424446



Misure

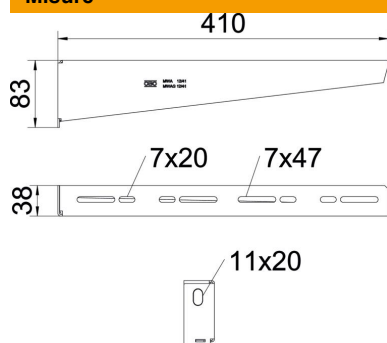

Lunghezza	38 mm
Larghezza	410 mm
Larghezza	16 in
Altezza	83 mm
Altezza	3,27 in
Dimensione A	38 mm
Dimensione B	410 mm
Dimensione	83 mm
H	
Dimensione L	410 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale	sì
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWA 12

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWA 12 sul profilato di sospensione

	Carico massimo F in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
Profilato	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2