

Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N-K con testa chiodo, A4

Codice articolo: 3498393

OBO
BETTERMANN

Il tassello N è utilizzabile per fissaggi multipli di sistemi non portanti in interni e esterni in calcestruzzo fessurato e non fessurato e riunisce i vantaggi di un fissaggio con bulloni ad un montaggio ancora più semplice.

Il tassello a chiodo deve essere solo inserito nel foro. In presenza della sollecitazione il chiodo di ancoraggio si espande autonomamente, fissandosi nel foro.

Certificazione tecnica europea ETA-11/0240, compresi valori caratteristici di esposizione al fuoco fino ad una durata di resistenza al fuoco R 120.



CE

A4 Acciaio, inox

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	3498393
Tipo	N-K 6-5/44 A4
Definizione 1	Tassello N-K
Definizione 2	con testa a chiodo
Produttore	OBO
Dimensione	6x44mm
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio, inox
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N-K con testa chiodo, A4

Codice articolo: 3498393

OBO
BETTERMANN

Misure

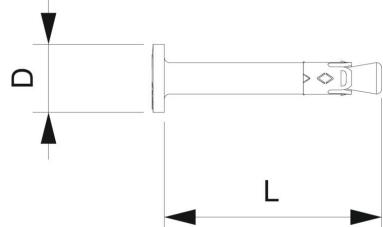

Lughezza.	44 mm
Dimensione d min.	13 mm
Dimensione L	44 mm

Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	40 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Spessore morsetto	5 mm
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	si
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio tramite inserimento