

# Fiche technique

## Élément de goulotte, plein, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424000

**OBO**  
BETTERMANN



Unité de goulotte prête à monter pour le guidage de câbles, composée de 3 couvercles pleins, de deux profilés latéraux avec paroi latérale flexible en toile métallique, et de profilés d'insertion de revêtement de sol H = 3 mm. La livraison contient 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour largeurs nominales de goulottes 200, 300 et 400 ou 6 supports de contact de couvercle pour largeurs de goulottes 500 et 600. Les pieds de nivellement obligatoires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de contact de couvercle 400, 500 et 600 ne sont pas fournis à la livraison et doivent être commandés séparément. À la livraison, les couvercles de goulottes sont vissés. Avec trois couvercles pleins (L = 800 mm).




St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7424000
Type	OKA-G20040140
Désignation 1	Caniveau affleurant réglable
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	2400x200x140
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	848,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	43,6792 kg CO2e / 1 Mètre

### Dimensions

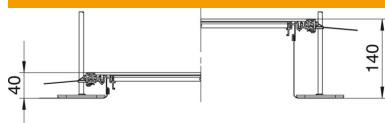

Longueur	2 400 mm
Largeur	200 mm

# Fiche technique

## Élément de goulotte, plein, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424000



### Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	non
Couvercles	3
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	non
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Convient pour joint de dilatation	non
Paroi de tissu	oui
Hauteur de goulotte max.	140 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
hauteur de chape minimum	40
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec dépassement	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage max.	140 mm
Plage de réglage min.	40 mm
couvercle amovible	oui