


# Fiche technique

Élément de goulotte, plein, à enclenchement, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424042

**OBO**  
BETTERMANN

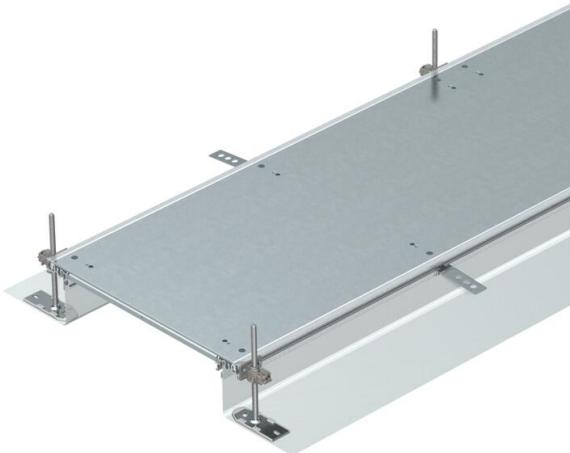

Élément de goulotte affleurant prêt à monter pour l'installation de câbles, composé de 3 couvercles, de deux profilés latéraux avec paroi latérale en tissu métallique, de profilés d'insertion de revêtement de sol de dimension H = 3 mm. Pour locaux secs à l'intérieur avec sols nettoyés à sec. Avec accessoires système correspondants également pour les sols nettoyés à l'eau. La livraison contient 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour largeurs nominales de goulottes 200, 300 et 400 ou 6 supports de contact de couvercle pour largeurs de goulottes 500 et 600. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de couvercle 500 et 600 ne sont pas fournies à la livraison et doivent être commandées séparément. Jusqu'à la largeur nominale 400 (inclus), les couvercles de goulotte sont prémontés avec ressort à cran d'arrêt.




**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

## Données de base

Référence	7424042
Type	OKA-G30040140R
Désignation 1	Caniveau affleurant réglable
Désignation 2	aveugle, encliquetable
Fabricant	OBO
Dimension	2400x300x140
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	1158,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	55,844 kg CO2e / 1 Mètre

## Dimensions

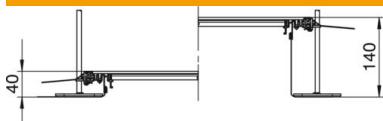

Longueur	2 400 mm
Largeur	300 mm

# Fiche technique

Élément de goulotte, plein, à enclenchement, hauteur 40-140 mm

Référence: 7424042



## Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	non
Couvercles	3
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	non
Entretien du sol	humide
Fixation du couvercle encliquetable	oui
possibilité d'installation du joint ouverture de montage pour réservoir en saillie	oui
Découplable	oui
Convient pour joint de dilatation	non
Paroi de tissu	oui
Hauteur de goulotte max.	140 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
hauteur de chape minimum	40
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec dépassement	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage max.	140 mm
Plage de réglage min.	40 mm
couvercle amovible	oui