

Scheda tecnica

Unità di canale a liv. massetto - OKB-FK 200

Codice articolo: 7403600

OBO
BETTERMANN



Unità di canale pronta per il montaggio per la posa dei cavi e il montaggio apparecchi composta da una parte inferiore del canale con profilo di posa per rivestimento pavimenti regolabile in altezza. Allo stato di consegna con coperchio di protezione per il montaggio. La fornitura comprende 3 garnizioni giunto coperchio e un connettore canale.

Per l'impostazione in altezza dell'unità di canale sono necessarie sei viti di livellamento.

La sezione del canale utilizzabile è di 7395 mm².



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7403600
Tipo	OKB-FK 200
Definizione 1	Canale filo pavimento
Definizione 2	con supporto
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	995 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	51,3302 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Unità di canale a liv. massetto - OKB-FK 200

Codice articolo: 7403600

OBO
BETTERMANN

Misure	
Larghezza.	2'000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	73 mm
Dimensione H	68 mm

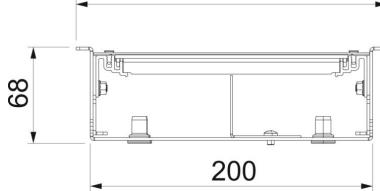

Dati tecnici	
Coperchio per apertura montaggio	si
Numero delle vie	2 St.
Possibilità di trasformazione	per il montaggio di apparecchi di installazione
Piastra a pavimento	si
Trattamento del pavimento	asciutto
Fissaggio del coperchio a scatto	no
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	no
Adatto per giunto di dilatazione	no
Altezza canale min.	68 mm
Altezza minima del massetto	73
Con apertura di collegamento	no
Con equipotenzializzazione	si
Con separatore	si
Con sporgenza	si
Sezione utile	7395 mm ²
Parte superiore smontabile	no
Versione per carichi pesanti	no
Fissaggio separatore_cancellare	rasten
Fissaggio separatore	innestare