

# Fiche technique

## Fermeture - OKB-FK 300

Référence: 7403672



Embout d'extrémité de conduit prêt à monter composé d'une paroi latérale et d'un profilé latéral réglable en hauteur pour un montage universel à gauche ou à droite.




St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7403672
Type	OKB-FK 300 ES
Désignation 1	Embout
Désignation 2	for trunking unit
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	38,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,4554 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

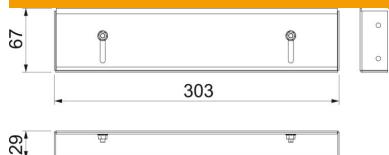

Largeur	300 mm
Hauteur	67 mm

# Fiche technique

## Fermeture - OKB-FK 300

Référence: 7403672



### Caractéristiques techniques

convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
Hauteur de goulotte min.	67 mm