


Technisches Datenblatt

T-Stück - OKB-FK 300

Artikelnummer: 7403652

OBO
BETTERMANN

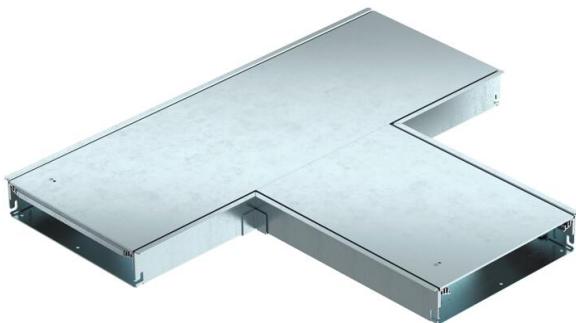

Montagefertiger Kanalabzweig T-STück, bestehend aus Kanalunterteil, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Bodenbelaganlegeprofil. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und zwei Verbinder. Zur Höheneinstellung werden 6 Nivellierschrauben benötigt.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403652
Typ	OKB-FK 300 T
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2140 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	92,158 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück - OKB-FK 300


Artikelnummer: 7403652

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	800 mm
Breite	300 mm
Höhe	68 mm

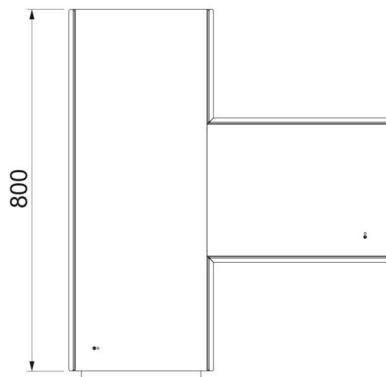

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Funktion	Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Kanalhöhe min.	68 mm
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	ja
Mit Trennwand	ja
Mit Überstand	ja
Oberteil abnehmbar	nein
Richtungsänderung	T-Abzweig
Trennwandbefestigung_löschen	rasten
Trennwandbefestigung	rasten