

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit estrichbündig - OKB-FK 400

Artikelnummer: 7403605



Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit höhenverstellbarem Bodenbelag anlegeprofil. Im Auslieferungszustand mit Montageschutzdeckel. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Deckelstoßdichtungen und ein Kanalverbinder. Zur Höheneinstellung der Kanaleinheit werden sechs Nivellierschrauben benötigt.




Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403605
Typ	OKB-FK 400
Bezeichnung 1	Kanaleinheit Estrichbündig
Bezeichnung 2	mit Schutzdeckel
Hersteller	OBO
Dimension	2000x400x62
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1505 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	79,8381 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen

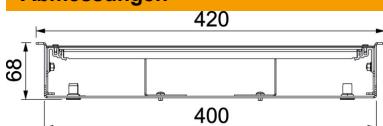

Länge	2.000 mm
Breite	400 mm
Höhe	73 mm

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit estrichbündig - OKB-FK 400



Artikelnummer: 7403605

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Züge	2 St.
Ausbaumöglichkeit	für Einbau von Installationsgeräten
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinsbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Kanalhöhe min.	68 mm
Mindestestrichhöhe	73
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	ja
Mit Trennwand	ja
Mit Überstand	ja
Oberteil abnehmbar	nein
Schwerlastausführung	nein
Trennwandbefestigung_löschen	rasten
Trennwandbefestigung	rasten