

# Fiche technique

## Gabarit de perçage pour conduit d'alimentation

Référence: 7403881



Gabarit de perçage pour la réalisation sur site de tous les trous nécessaires au montage d'un élément de conduit coupé dans la longueur sans sortie balai.



St	acier
FS	galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7403881
Type	OKB BS E
Désignation 1	Gabarit de perçage
Désignation 2	pour conduit sans sortie balai
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	82,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2162 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Gabarit de perçage pour conduit d'alimentation

Référence: 7403881



### Dimensions

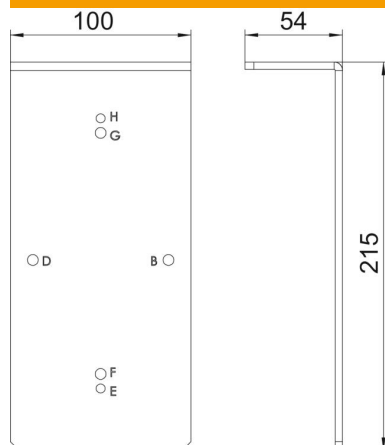

### Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	non
Type d'accessoires	autres
tôle de fond	oui
Entretien du sol	sèche
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	non
Découplable	oui
Convient pour joint de dilatation	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
hauteur de chape minimum	85
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec dépassement	oui
Plage de réglage min.	0 mm
couvercle amovible	oui