

# Fiche technique

## Profilé de délimitation de la chape

Référence: 7403895



Profilé d'extension pour délimiter la chape au niveau des entrées de porte et des niches de radiateurs.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | acier               |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données de base

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                                 | 7403895                       |
| Type                                      | OKB EP 1000                   |
| Désignation 1                             | Profilé                       |
| Désignation 2                             | pour délimitation de la chape |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 1000x87x25                    |
| Matériau                                  | acier                         |
| Surface                                   | galvanisé sendzimir           |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                  |
| Unité d'emballage minimale                | 1                             |
| Unité de mesure                           | Pièce                         |
| Poids                                     | 205 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 10,3251 kg CO2e / 1 Pièce     |


# Fiche technique

## Profilé de délimitation de la chape

Référence: 7403895



### Dimensions

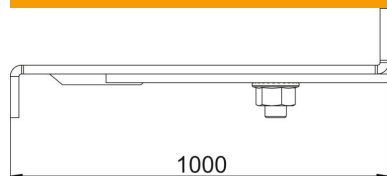

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 1 000 mm |
| Largeur  | 25 mm    |
| Hauteur  | 87 mm    |

### Caractéristiques techniques

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Recouvrement ouverture de montage                                   | non    |
| Type d'accessoires                                                  | autres |
| tôle de fond                                                        | oui    |
| Entretien du sol                                                    | sèche  |
| Fixation du couvercle encliquetable                                 | non    |
| possibilité d'installation du joint                                 | non    |
| Découplable                                                         | oui    |
| Convient pour joint de dilatation                                   | non    |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | non    |
| Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape            | oui    |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape              | non    |
| hauteur de chape minimum                                            | 85     |
| Avec ouverture de raccordement                                      | non    |
| Avec compensation de potentiel                                      | non    |
| Avec dépassement                                                    | oui    |
| Plage de réglage min.                                               | 0 mm   |
| couvercle amovible                                                  | oui    |