


# Fiche technique

## Coude à 90°, sans pieds de nivellation

Référence: 7403826



Coude à 90° prêt à monter, composé d'une partie inférieure de conduit, de deux couvercles, de profilés latéraux réglables en hauteur et d'une garniture à brosse installée du côté extérieur du coude. Un support de contact d'étanchéité et un raccord sont fournis à la livraison.  
Cinq pieds de nivellation sont nécessaires pour le réglage en hauteur.

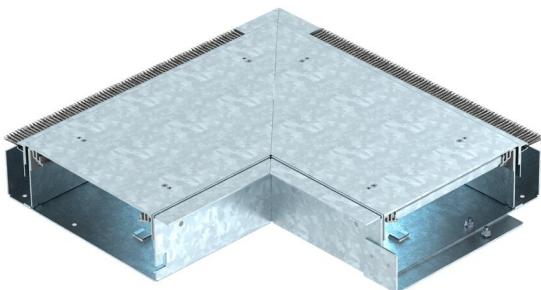

St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7403826
Type	OKB IE 25085 ON
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	avec sortie latérale à brosse
Fabricant	OBO
Dimension	421x421x87
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	850 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	41,7211 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Coude à 90°, sans pieds de nivlement

Référence: 7403826



### Dimensions

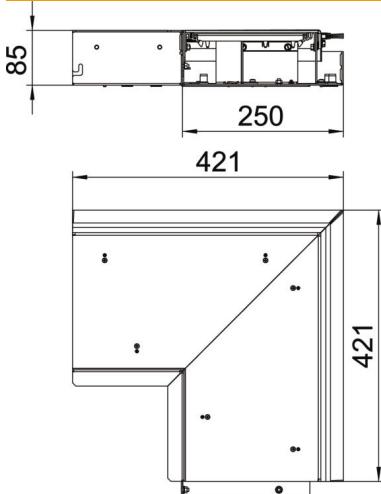

Longueur	421 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	93 mm
Dimension h	93 mm

### Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	non
tôle de fond	oui
Entretien du sol	sèche
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Fonction	Angle intérieur
Convient pour joint de dilatation	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
hauteur de chape minimum	93
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec dépassement	oui
Plage de réglage min.	0 mm
couvercle amovible	oui
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Fixation de séparateur	enficher