

# Fiche technique

## Support d'appareillage

Référence: 7403850



Fixation pour support universel dans le socle du conduit.



<b>St</b>	acier
<b>FS</b>	galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7403850
Type	OKB IT
Désignation 1	Support d'appareillages
Désignation 2	pour OKB
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2678 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Support d'appareillage

Référence: 7403850



### Dimensions

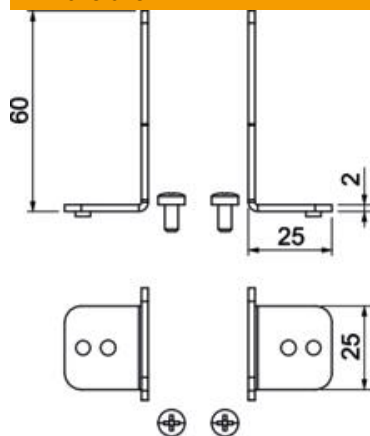

Longueur	25 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	60 mm

### Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	non
Type d'accessoires	autres
tôle de fond	non
Entretien du sol	sèche
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	non
Découplable	non
Convient pour joint de dilatation	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
hauteur de chape minimum	85
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec dépassement	oui
Plage de réglage min.	0 mm
couvercle amovible	oui