

Scheda tecnica

Unità canale con spazzola

Codice articolo: 7403816

OBO
BETTERMANN



Unità di canale pronta per il montaggio per la posa dei cavi e il montaggio apparecchi composta da una parte inferiore del canale con due coperchi e un'uscita a spazzola regolabile in altezza. È adatto per il montaggio lungo una parete vetrata, affrescata o priva di prese a muro. Per la regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di regolazione. Caricabile fino a max. 5 kN. L'unità canale può essere completata da un profilo per rivestimento per limitare il massetto nelle zone dei telai delle porte e davanti alle nicchie dei radiatori.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7403816
Tipo	OKB U 25085 BLON
Definizione 1	Canale filo pavimento
Definizione 2	con uscita spazzola
Produttore	OBO
Dimensionee	2000x273x80
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	1425 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	55,6285 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Unità canale con spazzola

Codice articolo: 7403816

OBO
BETTERMANN

Misure

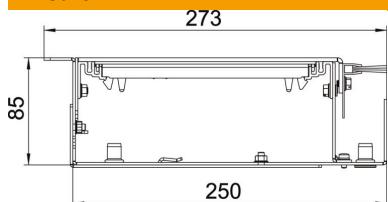

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	250 mm
Altezza	93 mm
Dimensione H	85 mm

Dati tecnici

Coperchio per apertura montaggio	no
Numero delle vie	2 St.
Piastra a pavimento	si
Trattamento del pavimento	asciutto
Fissaggio del coperchio a scatto	si
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	si
Adatto per giunto di dilatazione	no
Parete in tessuto	no
Altezza minima del massetto	93
Con apertura di collegamento	no
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	si
Apertura di montaggio	senza
Dimensione nominale per torretta	250
Intervallo di livellamento min.	0 mm
Sezione utile	11500 mm ²
Parte superiore smontabile	si
Sezione via a	4231 mm ²
Sezione via b	7306 mm ²
Versione per carichi pesanti	si
Fissaggio separatore_cancellare	stecken
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Fissaggio separatore	inserire