

# Scheda tecnica

**Curva verticale in discesa, altezza canale 120 mm, bianco puro**

**Codice articolo: 7218112**

**OBO**  
BETTERMANN



Curva verticale di 45° nella versione in discesa con tessuto antincendio intumescente per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, sotto i sistemi a pavimento o sui sistemi portanti. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

CE

**St** Acciaio

**P** verniciato a polvere

## Dati anagrafici

Codice articolo	7218112
Tipo	PLM BF 1220 RW
Definizione 1	Curva 45°, scendere
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensionee	498x200x215
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	verniciato a polvere
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	243 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,8147 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

**Curva verticale in discesa, altezza canale 120 mm, bianco puro**

**Codice articolo: 7218112**

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure

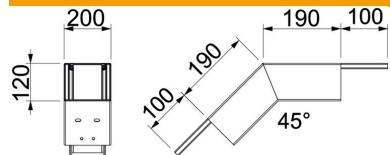

Dimensione A	190 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione H	120 mm

## Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	si
Sezione utile	18500 mm <sup>2</sup>
Divisori possibili	no
Rivestimento	Acciaio
Angolo del gomito	45 °