


Scheda tecnica

Set per il collegamento a parete bilaterale, per montaggio angolare, altezza 40 mm, FS
Codice articolo: 7218134

OBO
BETTERMANN

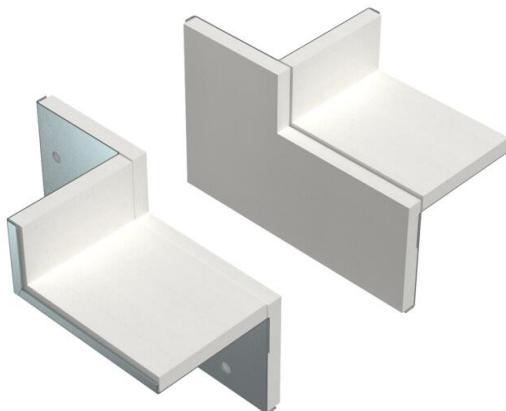

Collare di collegamento a parete, bilaterale con guarnizione integrata per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Per il montaggio nella zona di connessioni a parete e a soffitto, nonché di canalizzazioni a parete negli angoli dell'ambiente. Set costituito da 2 componenti opposti, adatto per il montaggio a soffitto o a parete del condotto di installazione.

Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

CE

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7218134
Tipo	PLM CC 0410 FS
Definizione 1	Set collare attraversamento
Definizione 2	per montaggio ad angolo
Produttore	OBO
Dimensione	85x175x117
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	41.92 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,74 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Set per il collegamento a parete bilaterale, per montaggio angolare, altezza 40 mm, FS
Codice articolo: 7218134

OBO
BETTERMANN

Misure



Dimensione B	175 mm
Dimensione b	100 mm
Dimensione d	42 mm
Dimensione H	117 mm

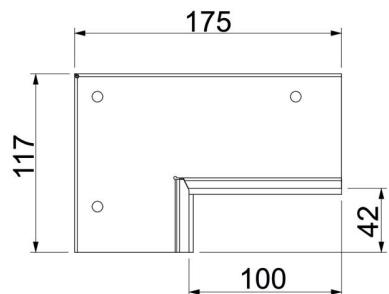

Dati tecnici

Tipo di accessorio	Collare di collegamento a parete
Accessori	si
Pezzo di ricambio	no