

Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218038



Angolo esterno con tessuto antincendio intumescente per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, sotto i sistemi a pavimento o sui sistemi portanti. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.
Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!



CE

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7218038
Tipo	PLM EC 0410 FS
Definizione 1	Angolo esterno
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	320x100x320
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	135 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,9855 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza 40 mm, FS


OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 7218038

Misure

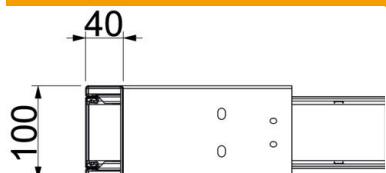

Dimensione A	220 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	40 mm

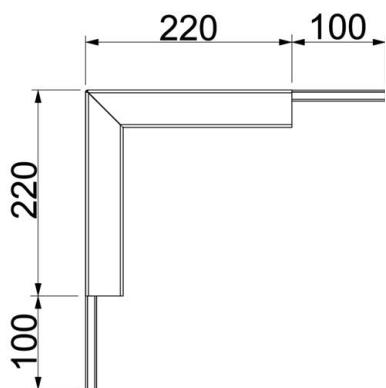

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Con foratura	sì
Sezione utile	1780 mm ²
Divisori possibili	no
Angolo del gomito	90 °