

Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza 120 mm, FS

Codice articolo: 7218046



Angolo esterno con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7218046
Sigla 1	Curva esterna
Sigla 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	370x200x370
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	300 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza 120 mm, FS

Codice articolo: 7218046



Misure

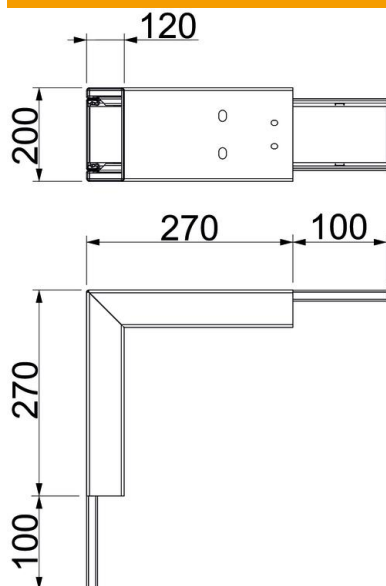

Dimensione A	270 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione H	120 mm

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Con foratura	sì
Sezione utile	18500 mm ²
Divisori possibili	no
Rivestimento	Acciaio
Angolo del gomito	90 °