

Scheda tecnica

Elemento terminale, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218086



Elemento terminale con tessuto antincendio intumescente per la chiusura del condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM.
Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|----------------------------|
| Codice articolo | 7218086 |
| Tipo | PLM EP 0410 FS |
| Definizione 1 | Elemento terminale |
| Definizione 2 | con protezione antincendio |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 105x20x41 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 5.55 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,3688 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Elemento terminale, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218086



Misure

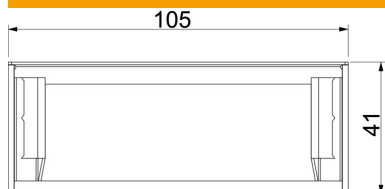

| | |
|--------------|--------|
| Dimensione B | 105 mm |
| Dimensione H | 41 mm |



Dati tecnici

| | |
|--|----------------------|
| Numero dei lati infiammabili | 4 |
| Classificazione EI - condotto di installazione | 90 |
| Sezione utile | 1780 mm ² |
| Rivestimento | Acciaio |