

# Scheda tecnica

## Curva piana, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218062



Angolo piatto con tessuto antincendio intumescente per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, sotto i sistemi a pavimento o sui sistemi portanti. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

CE

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	7218062
Tipo	PLM FA 0410 FS
Definizione 1	Curva piana
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	350x350x40
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	135 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,4689 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Curva piana, altezza 40 mm, FS

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 7218062

## Misure

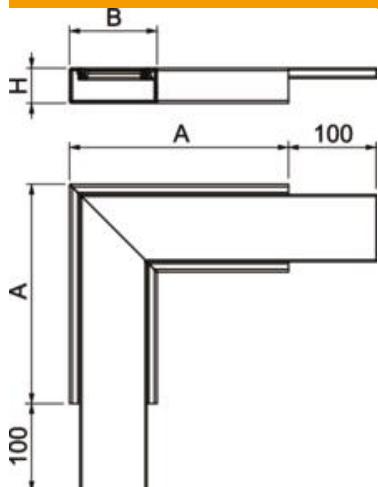

Dimensione A	250 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	40 mm

## Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	1780 mm <sup>2</sup>
Divisori possibili	no
Rivestimento	Acciaio
Angolo del gomito	90 °