

Scheda tecnica

Riduzione rettilinea, altezza canale da 80 mm a 40 mm, FS

Codice articolo: 7218098



Riduttore con tessuto antincendio intumescente per la riduzione simmetrica con tratto del canale diritto da PLM D 0810 a PLM D 0410. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale. Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

CE

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7218098
Tipo	PLM RP 0810 FS
Definizione 1	Elemento riduzione
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	360x100x80
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	70.2 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,7592 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Riduzione rettilinea, altezza canale da 80 mm a 40 mm, FS



Codice articolo: 7218098

Misure

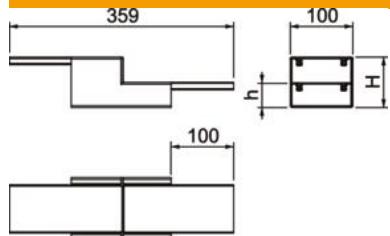

Dimensione H	40 mm
Dimensione H	80 mm

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Rivestimento	Acciaio