

Scheda tecnica

Riduzione rettilinea, altezza canale da 80 mm a 40 mm, FS

Codice articolo: 7218098



Riduzione rettilinea con tessuto antincendio intumescente per la riduzione simmetrica con tratto del canale diritto da PLM D 0810 a PLM D 0410. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7218098
Sigla 1	Elemento riduzione
Sigla 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	360x100x80
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	70,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Riduzione rettilinea, altezza canale da 80 mm a 40 mm, FS

Codice articolo: 7218098



Misure

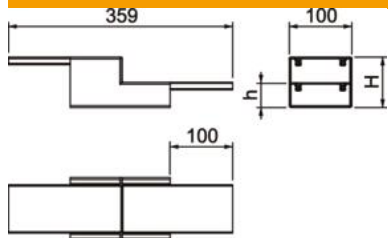

Dimensione h	40 mm
Dimensione H	80 mm

Dati tecnici

Numero dei lati incombustibili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Rivestimento	Acciaio