

# Scheda tecnica

## Derivazione a T, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218074



Derivazione a T con tessuto antincendio intumescente per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, sotto i sistemi a pavimento o sui sistemi portanti. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.  
Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!



CE

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	7218074
Tipo	PLM TB 0410 FS
Definizione 1	Derivazione a T
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	500x300x40
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	135.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,1797 kg CO2e / 1 Pezzo



# Scheda tecnica

Derivazione a T, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218074



## Misure

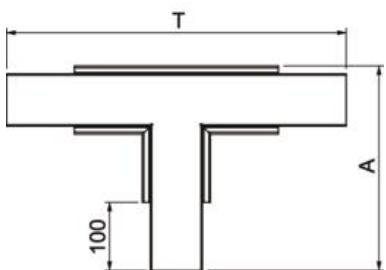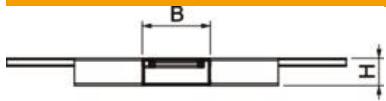

Dimensione A	300 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	40 mm
Dimensione t	500 mm

## Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	1780 mm <sup>2</sup>
Divisori possibili	sì
Rivestimento	Acciaio