

# Technisches Datenblatt

## T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, FS

### Artikelnummer: 7218078

**OBO**  
BETTERMANN

T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke.  
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	7218078
Typ	PLM TB 0810 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweig
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	500x300x80
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	164,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,0116 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218078

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

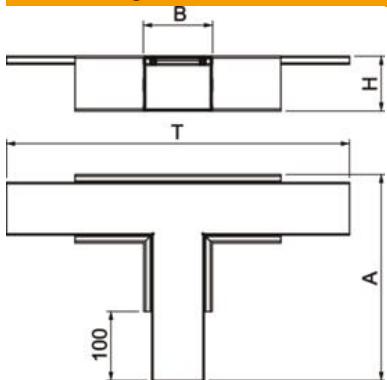

Maß A	300 mm
Maß B	100 mm
Maß H	80 mm
Maß T	500 mm

### Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	5180 mm <sup>2</sup>
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	Stahl