

# Scheda tecnica

**Collare di collegamento a parete a 3 e 4 lati, altezza canale 80 mm, bianco puro**  
**Codice articolo: 7218128**

**OBO**  
BETTERMANN



Collare di collegamento a parete, a 4 lati con guarnizione integrata per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Per il montaggio nella zona di connessioni a parete e a soffitto, nonché di canalizzazioni a parete. Utilizzabile anche come collare di collegamento a parete a 3 lati per il montaggio diretto a parete o a soffitto del condotto.

Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

CE

**St** Acciaio

**P** verniciato a polvere

## Dati anagrafici

Codice articolo	7218128
Tipo	PLM WC 0810 RW
Definizione 1	Collare attraversamento
Definizione 2	3 e 4 lati
Produttore	OBO
Dimensione e	85x253x233
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	verniciato a polvere
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	64.3 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,1845 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica


**Collare di collegamento a parete a 3 e 4 lati, altezza canale 80 mm, bianco puro**  
**Codice articolo: 7218128**

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure



Dimensione B	252 mm
Dimensione b	100 mm
Dimensione D	232 mm
Dimensione d	80 mm

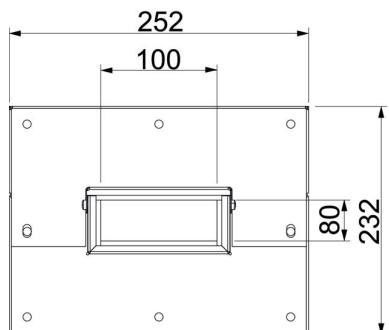

## Dati tecnici

Tipo di accessorio	Collare di collegamento a parete
Accessori	si
Pezzo di ricambio	no