

Scheda tecnica

PYROPLUG® MagicBox, tre lati, altezza interna 60 mm

Codice articolo: 7204042

OBO
BETTERMANN



Box antincendio come sistema di ripristino compartmentazione composto da due elementi in acciaio inox con materiali antincendio intumescenti. Adatto per pareti su pavimento grezzo (es. impianti installati sotto pavimento flottante) e solai. Spazio interno adatto alle diverse tipologie di installazione. Utilizzo in ambiente interno. Chiusura degli spazi residui con schiuma antincendio PYROSIT® NG, utilizzo semplificato anche per geometrie difficili. Prodotto con marchio CE. Classe di resistenza al fuoco EI90 (ignifugo). Compresi nastri in grafite.

CE

A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	7204042
Tipo	PMB 640-3 A2
Definizione 1	Box tagliafuoco 3 lati
Definizione 2	con interno intumescente
Disponibile	04.10.2022
da	
Produttore	OBO
Dimensionee	300x423x116
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	383.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

PYROPLUG® MagicBox, tre lati, altezza interna 60 mm


Codice articolo: 7204042

OBO
BETTERMANN

Misure

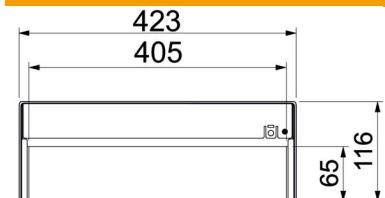

Lughezza.	300 mm
Larghezza	423 mm
Altezza	116 mm
Dimensione d	405 mm
Dimensione d min.	423 mm



Dati tecnici

Versione protezione antincendio	Cassetta antincendio
Forma	angolare
Accessorio necessario	si
Altezza interna	65 mm
Larghezza interna	405 mm