

# Fiche technique

## Panneau préenduit en fibres minérales

Référence: 7202295



Panneau en fibres minérales, préenduit avec l'enduit ASX PYROCOAT® comme bas pour le système de plaque coupe-feu PYROPLATE® Fibre. Plaque de 50 mm pour l'isolation selon l'homologation allemande. Utilisation en intérieur.

Fibres minérales

### Données de base

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence                  | 7202295                    |
| Type                       | PSX-P50                    |
| Désignation 1              | Plaque en fibres minérales |
| Désignation 2              | pour pénétration mixte     |
| Fabricant                  | OBO                        |
| Dimension                  | 1000x600x50                |
| Coloris                    | vert                       |
| Matériau                   | Fibres minérales           |
| Unité d'emballage minimale | 1                          |
| Unité de mesure            | Pièce                      |
| Poids                      | 625 kg                     |
| Unité de poids             | kg/100 paires              |


# Fiche technique

## Panneau préenduite en fibres minérales

Référence: 7202295



### Dimensions

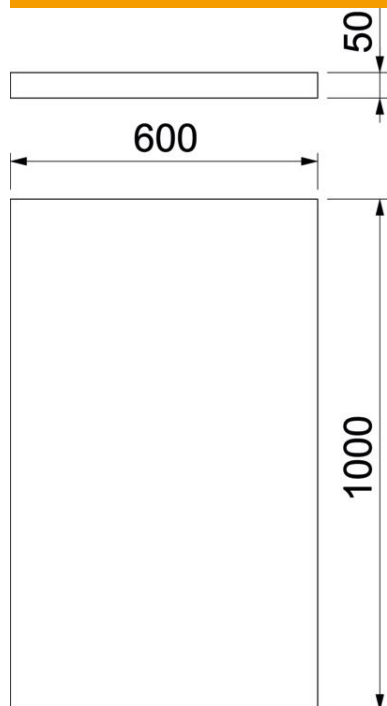

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 1 000 mm |
| Largeur  | 600 mm   |
| Hauteur  | 50 mm    |

### Caractéristiques techniques

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Modèle Protection contre les incendies | Cloison à plaques |
| forme                                  | carré             |
| Conformité ROHS                        | oui               |
| Accessoires requis                     | oui               |