


Scheda tecnica

Derivazione laterale 110 FT

Codice articolo: 6042253

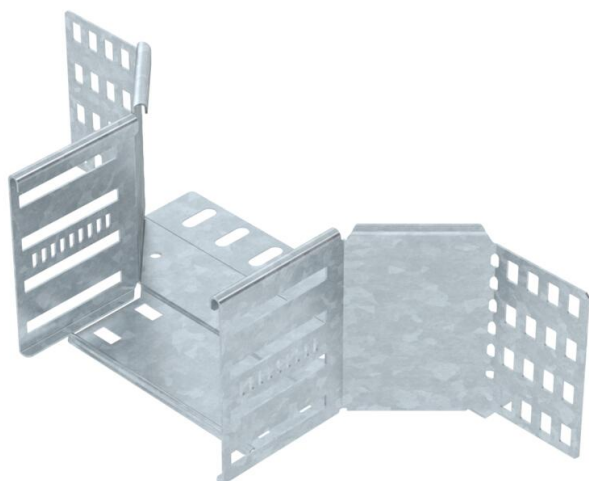

Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 110 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6042253
Tipo	RAA 115 FT
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	110x150
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	58,1 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,8743 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione laterale 110 FT

Codice articolo: 6042253



Misure

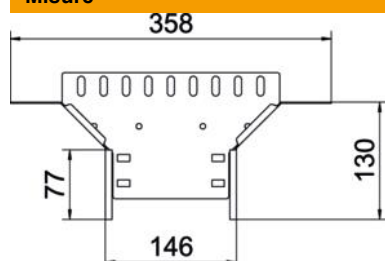

Larghezza	150 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	150 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	150 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	18 St.
Spessore longherone	1,25 mm