


Scheda tecnica

Derivazione laterale 35 FS

Codice articolo: 6042101



Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 35 mm. Connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

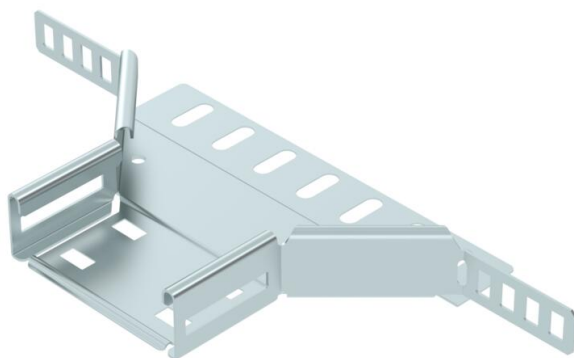

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6042101
Tipo	RAA 310 FS
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	35x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	23,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,944 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione laterale 35 FS

Codice articolo: 6042101



Misure

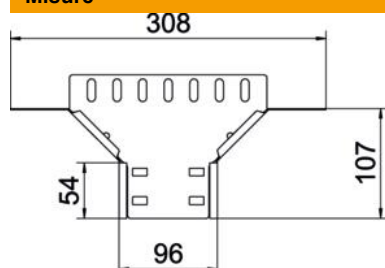

Larghezza	100 mm
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione R	50 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	100 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato
Quantità viti raccomandata	6 St.
Spessore longherone	1,25 mm