

# Scheda tecnica

## Derivazione laterale 60 FS

Codice articolo: 7120460



Derivazione laterale per la posa orizzontale di canaline di tipo RKS 605.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 7120460                  |
| Tipo                                       | RAA 605 FS               |
| Sigla 1                                    | Derivazione laterale     |
| Sigla 2                                    | square version           |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 60x50                    |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Super- ficie                               | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 30 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,1694 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Derivazione laterale 60 FS

Codice articolo: 7120460



### Misure

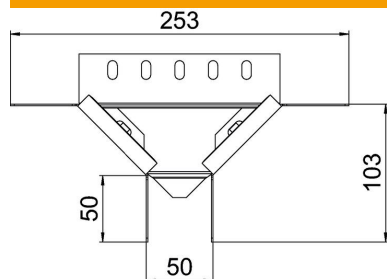

|              |       |
|--------------|-------|
| Larghezza    | 50 mm |
| Altezza      | 60 mm |
| Altezza      | 2 in  |
| Dimensione B | 50 mm |
| Dimensione R | 50 mm |

### Dati tecnici

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Piegatura (angolo)               | 90°                  |
| Larghezza in uscita              | 50 mm                |
| Versione connettore              | dotato di connettore |
| Mantenimento funzionale          | no                   |
| Foratura NATO                    | no                   |
| Deviazione di direzione          | orizzontale          |
| Conformità ROHS                  | sì                   |
| Acciaio inossidabile, decapato   | no                   |
| Versione a grande portata        | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato             |