


Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 FT

Codice articolo: 6042223



Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

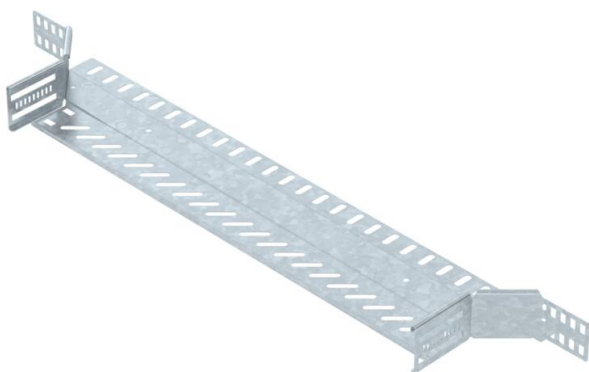

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6042223
Tipo	RAA 660 FT
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	60x600
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	93,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,9783 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 FT

Codice articolo: 6042223



Misure

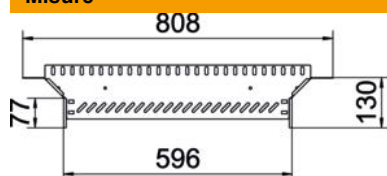

Larghezza	600 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	600 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale piastra	1 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	16 St.
Spessore longherone	1,25 mm