

Scheda tecnica

Coperchio per curva di 45° DD

Codice articolo: 6036452



Coperchio per curva di 45° per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni ed esterni, per la protezione dei cavi contro danneggiamenti e sporczia. Fissaggio con bussola girevole premontata e tramite appoggio del coperchio rettilineo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.
Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



St Acciaio

DD Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6036452
Tipo	RBD 45 150 DD
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per curva 45°
Produttore	OBO
Dimensione	B150mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0379 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per curva di 45° DD

Codice articolo: 6036452



Misure

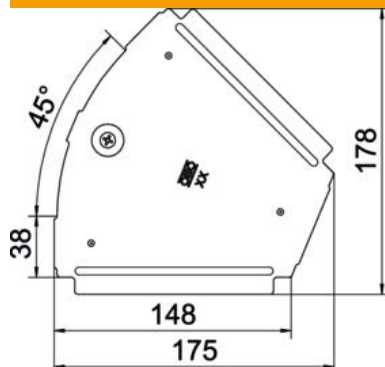

Lunghezza	175 mm
Larghezza	150 mm
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	150 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	45°
Quantità bussola girevoli	1 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Con cerniera	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C