

# Scheda tecnica

## Coperchio per curva di 90° FS

Codice articolo: 6036900



Coperchio per curva di 45° per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamenti e sporcizia. Fissaggio con bussola girevole premontata e tramite appoggio del coperchio rettilineo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.  
Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6036900                  |
| Tipo                                       | RBD 90 100 FS            |
| Sigla 1                                    | Coperchio                |
| Sigla 2                                    | per curva 90°            |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | B100mm                   |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Super- ficie                               | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 15 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,7743 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Coperchio per curva di 90° FS

Codice articolo: 6036900



### Misure

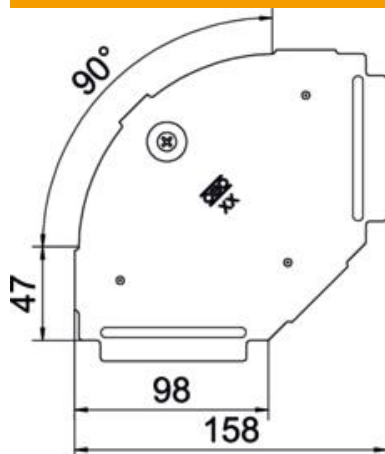

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lunghezza        | 157 mm  |
| Larghezza        | 100 mm  |
| Spessore lamiera | 0,75 mm |
| Dimensione B     | 100 mm  |

### Dati tecnici

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Piegatura (angolo)                     | 90°              |
| Quantità bussole girevoli              | 1 St.            |
| Tipo di fissaggio                      | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale                | no               |
| Adatto per passerelle grigliate        | no               |
| Adatto per passerelle portacavi        | no               |
| Adatto per passerelle                  | sì               |
| Deviazione di direzione                | orizzontale      |
| Conformità ROHS                        | sì               |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no               |
| Con cerniera                           | no               |
| Range di temperatura di esercizio max  | 120 °C           |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C           |