


Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040486



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

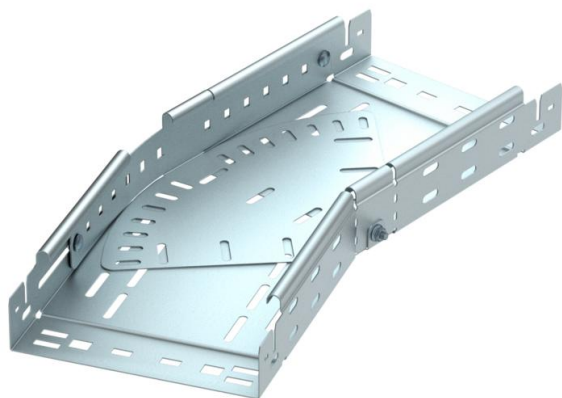

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6040486
Type	RBMV 630 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x300
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	291,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires





Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040486



Dimensions

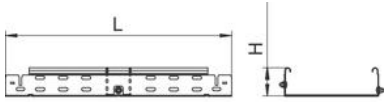

Largeur	300 mm
Largeur	12 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	300 mm
Cote L	2,1 ft
Cote L	640 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Sécurité de fonctionnement	oui
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic