


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040490



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

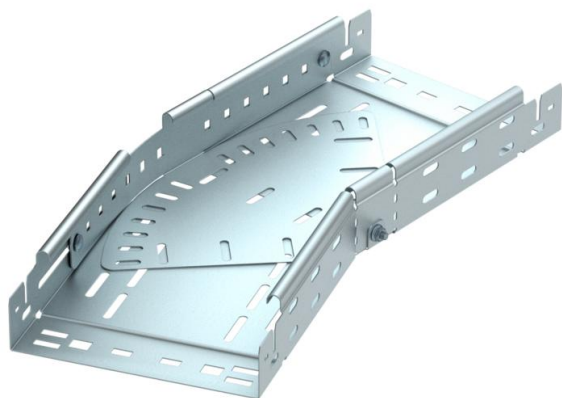

**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	6040490
Type	RBMV 650 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x500
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	986 kg
Unité de poids	kg/100 paires





# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040490



### Dimensions



Largeur	500 mm
Largeur	16 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm
Cote L	3,15 ft
Cote L	960 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Sécurité de fonctionnement	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic