


# Scheda tecnica

Curva di 45° 85 FS

Codice articolo: 6036200



Curva a 45° per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 85 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

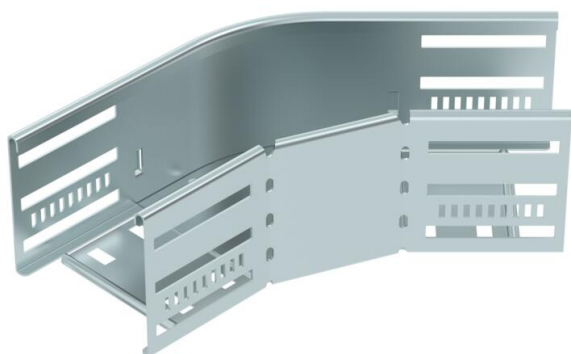

**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6036200                  |
| Tipo                                       | RB 45 810 FS             |
| Sigla 1                                    | Curva 45°                |
| Sigla 2                                    | orizzontale              |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 85x100                   |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Super-ficie                                | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 60,3 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,0769 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Curva di 45° 85 FS

Codice articolo: 6036200



## Misure

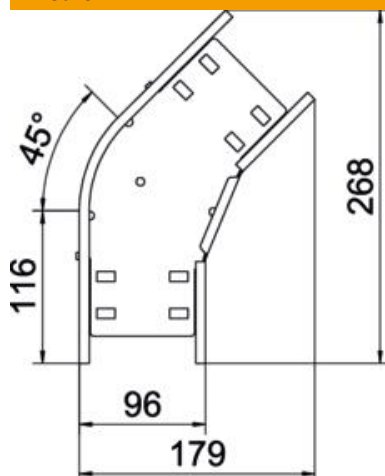

|                  |        |
|------------------|--------|
| Larghezza        | 100 mm |
| Altezza          | 85 mm  |
| Spessore lamiera | 0,8 mm |
| Dimensione B     | 100 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Piegatura (angolo)                     | 45°                  |
| Versione connettore                    | connettore integrato |
| Forma costruttiva                      | Curva rigida         |
| Mantenimento funzionale                | no                   |
| Spessore materiale piastra             | 0,8 mm               |
| Con parte superiore                    | no                   |
| Foro di montaggio nel pavimento        | sì                   |
| Foratura NATO                          | no                   |
| Deviazione di direzione                | orizzontale          |
| Conformità ROHS                        | sì                   |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                   |
| Foratura laterale                      | sì                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 120 °C               |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C               |
| Versione a grande portata              | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato/fissato     |
| Quantità viti raccomandata             | 14 St.               |
| Spessore longherone                    | 1,25 mm              |