


Scheda tecnica

Curva 90° 60 FS

Codice articolo: 6036560



Curva di 90° per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

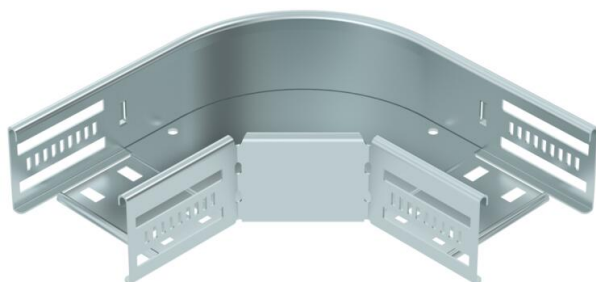

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6036560
Tipo	RB 90 610 FS
Sigla 1	Curva 90°
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	53 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7749 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Curva 90° 60 FS

Codice articolo: 6036560



Misure

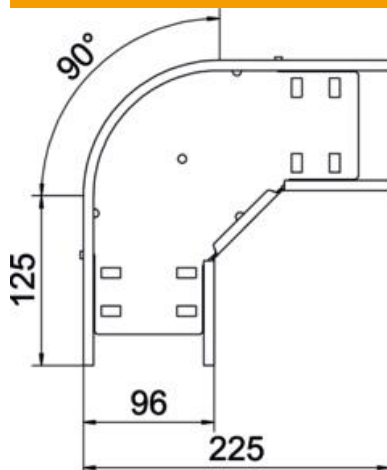

Larghezza	100 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	90°
Versione connettore	connettore integrato
Forma costruttiva	Curva rigida
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	10 St.
Spessore longherone	1,25 mm