


# Scheda tecnica

## Curva ad angolazione regolabile 110 FS

Codice articolo: 6037300

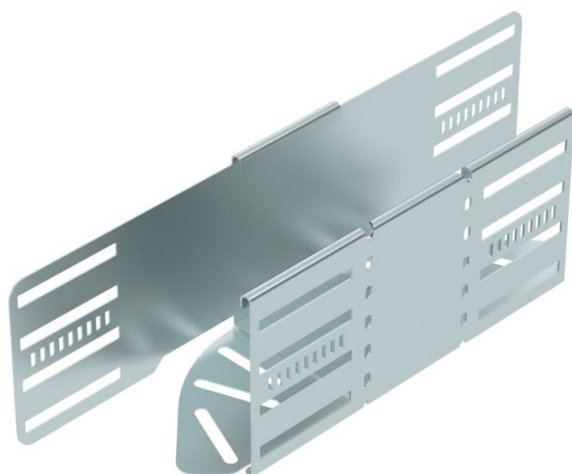

Curva ad angolazione regolabile per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 110 mm. Angolo regolabile 0 - 90°. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6037300                  |
| Tipo                                       | RB W 110 FS              |
| Sigla 1                                    | Curva regolabile         |
| Sigla 2                                    | orizzontale              |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 110x100                  |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Superficie                                 | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 64,4 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,4737 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Curva ad angolazione regolabile 110 FS

Codice articolo: 6037300



### Misure

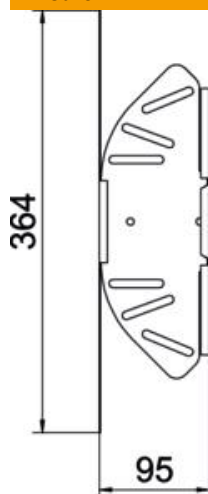

|                  |        |
|------------------|--------|
| Larghezza        | 100 mm |
| Altezza          | 110 mm |
| Spessore lamiera | 1 mm   |
| Dimensione B     | 100 mm |
| Dimensione L     | 364 mm |

### Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Piegatura (angolo)                     | disponibile            |
| Versione connettore                    | connettore integrato   |
| Forma costruttiva                      | Curva snodata_completa |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| Spessore materiale piastra             | 1 mm                   |
| Con parte superiore                    | no                     |
| Foro di montaggio nel pavimento        | sì                     |
| Foratura NATO                          | no                     |
| Deviazione di direzione                | orizzontale            |
| Conformità ROHS                        | sì                     |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                     |
| Foratura laterale                      | sì                     |
| Range di temperatura di esercizio max  | 120 °C                 |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C                 |
| Versione a grande portata              | no                     |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato/fissato       |
| Quantità viti raccomandata             | 18 St.                 |
| Spessore longherone                    | 1,25 mm                |