


# Scheda tecnica

## Curva ad angolazione regolabile 60 A2

Codice articolo: 6037156



Curva ad angolazione regolabile per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Angolo regolabile 0 - 90°. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

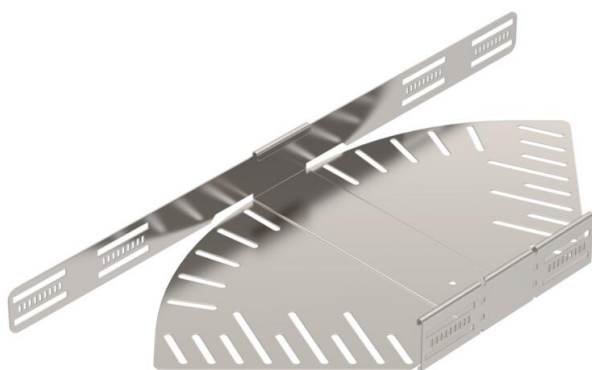

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| A2 | Acciaio legato                      |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6037156                             |
| Tipo                                       | RB W 630 A2                         |
| Sigla 1                                    | Curva regolabile                    |
| Sigla 2                                    | orizzontale                         |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | 60x300                              |
| Colore                                     | acciaio legato                      |
| Materiale                                  | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 1                                   |
| Unità                                      | Pezzo                               |
| Peso                                       | 147,1 kg                            |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                          |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 16,8274 kg CO2e / 1 Pezzo           |


# Scheda tecnica

## Curva ad angolazione regolabile 60 A2

Codice articolo: 6037156



### Misure



|                  |         |
|------------------|---------|
| Larghezza        | 300 mm  |
| Altezza          | 60 mm   |
| Spessore lamiera | 1,25 mm |
| Dimensione B     | 300 mm  |
| Dimensione L     | 678 mm  |

### Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Piegatura (angolo)                     | disponibile            |
| Versione connettore                    | connettore integrato   |
| Forma costruttiva                      | Curva snodata_completa |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| Spessore materiale piastra             | 1,25 mm                |
| Con parte superiore                    | no                     |
| Foro di montaggio nel pavimento        | sì                     |
| Foratura NATO                          | no                     |
| Deviazione di direzione                | orizzontale            |
| Conformità ROHS                        | sì                     |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                     |
| Foratura laterale                      | sì                     |
| Range di temperatura di esercizio max  | 120 °C                 |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C                 |
| Versione a grande portata              | no                     |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato/fissato       |
| Quantità viti raccomandata             | 14 St.                 |
| Spessore longherone                    | 1,25 mm                |