

Scheda tecnica

Coperchio per derivazione a croce 200 A4

Codice articolo: 7027882



Coperchio per pezzo stampato derivazione a croce per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni ed esterni, per la protezione contro danneggiamenti e sporcizia. Fissaggio tramite appoggio del coperchio allungabile. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.
Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	7027882
Tipo	RKD 200 A4
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione a croce
Produttore	OBO
Dimensione	B200mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	55 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,9774 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per derivazione a croce 200 A4

Codice articolo: 7027882



Misure

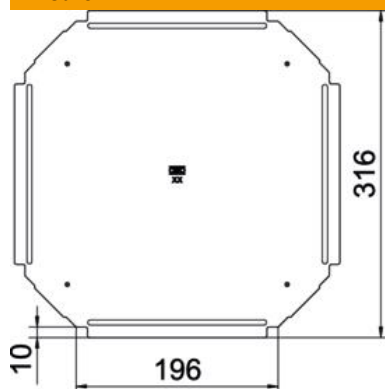

Larghezza	200 mm
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	0 St.
Tipo di fissaggio	in appoggio
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C