

Scheda tecnica

Coperchio per derivazione a croce DD

Codice articolo: 7027844



Coperchio per pezzo stampato derivazione a croce per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni ed esterni, per la protezione contro danneggiamenti e sporcizia. Fissaggio tramite appoggio del coperchio allungabile. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.
Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



St Acciaio

DD Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	7027844
Tipo	RKD 300 DD
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per derivazione a croce
Produttore	OBO
Dimensione	B300mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	98 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,1636 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per derivazione a croce DD

Codice articolo: 7027844



Misure

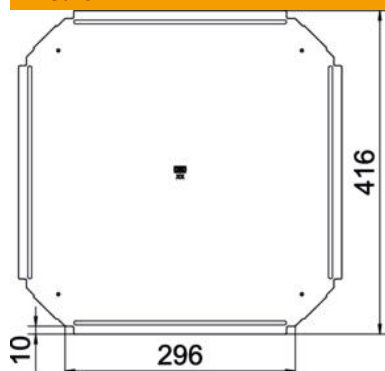

Larghezza	300 mm
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	300 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	0 St.
Tipo di fissaggio	in appoggio
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C