

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable

Référence: 7408962



Cassette carrée réglable en hauteur pour tube de taille nominale 4 pour le montage d'appareillages dans des systèmes de goulottes, des faux-planchers et des planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Indice de protection : IP X5.

Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 6 appareils Modul 45®. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Le tube n'est pas contenu dans la livraison.



A2 Acier inoxydable

Données de base

Référence	7408962
Type	RKFN3 4 VS 25
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	couvercle pour tube
Fabricant	OBO
Dimension	199x199x105
Matériau	Acier inoxydable
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	270 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	16,3325 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable


Référence: 7408962

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	199 mm
Largeur	199 mm
Hauteur	110 mm
Dimension h	110 mm

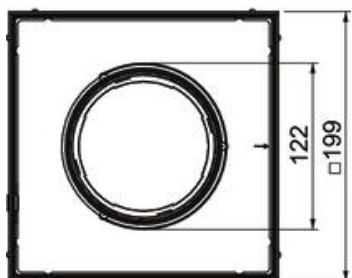

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	6
Nombre des sorties de câble	1
Nombre de supports universels	2 x UT3
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Tube escamotable
Découpe de sol/Ouverture de montage	201x201
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	110 mm
Norme	EN 50085-2-2
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP55
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable

Référence: 7408962



Caractéristiques techniques

Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm