

Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile per Tubus, RKFNSL,
dim. nominale 4, acciaio inox
Codice articolo: 7408928**



Cassetta livellabile quadrata per tubo telescopico di dimensione nominale 4 per carichi pesanti, per il montaggio di apparecchi d'installazione nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti lavati a secco o con lavaggio bagnato. Box portapparecchi 14 moduli da ordinare separatamente. Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2. Il tubo telescopico non è compreso nella fornitura.



A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici


Codice articolo	7408928
Tipo	RKFN3 4 V SL1 20
Definizione 1	Cassetta livell. quadrata SL1
Definizione 2	con tubo
Produttore	OBO
Dimensionee	199x199x105
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	345 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,4834 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


**Cassetta per carichi pesanti livellabile per Tubus, RKFNSL,
dim. nominale 4, acciaio inox
Codice articolo: 7408928**



Misure



Lughezza.	199 mm
Larghezza	199 mm
Altezza	110 mm
Dimensione H	110 mm

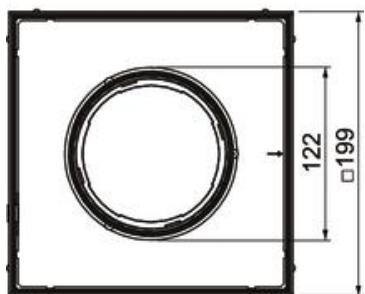

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	6
Numero delle uscite cavi	1
Numero di supporti universali	2 x UT3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Tubo a scomparsa
Sezione pavimento / apertura di montaggio	201x201
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Normaa	EN 50085-2-2
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	si
Classe carichi pesanti	10 kN (OBO SL1)

Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile per Tubus, RKFNSL,
dim. nominale 4, acciaio inox
Codice articolo: 7408928**



Dati tecnici

Tipo di sistema di installazione	UT3
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm