

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile per Tubus RKFN, acciaio inox

Codice articolo: 7408982



Cassetta livellabile quadrata per Tubus di dimensione nominale 9, per il montaggio di apparecchi d'installazione nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti lavati a secco o con lavaggio bagnato. Adatto solo per pavimenti lisci.

Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 3 coperture APMT5. Il tubo telescopico non è compreso nella fornitura.



A2 Acciaio, inox

### Dati anagrafici

Codice articolo	7408982
Tipo	RKFN3 9 VS 25
Definizione 1	Cassetta quadrata
Definizione 2	con tubo
Produttore	OBO
Dimensionee	243x243x105
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	375 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	23,4093 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile per Tubus RKFN, acciaio inox


**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 7408982

### Misure



Lughezza.	243 mm
Larghezza	243 mm
Altezza	110 mm
Dimensione H	110 mm

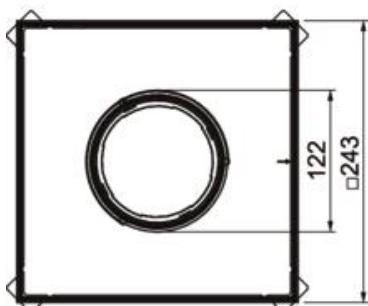

### Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero delle uscite cavi	1
Numero di supporti universali	3 x UT4
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Tubo a scomparsa
Sezione pavimento / apertura di montaggio	244x244
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Normaa	EN 50085-2-2
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile per Tubus RKFN, acciaio inox

Codice articolo: 7408982



### Dati tecnici

Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm